

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO

Revitalização da Praça Tancredo Neves

Local: Rua Bueno Brandão esq. com Avenida Adolfo Fidélis – Bairro Paineiras – Tupaciguara – MG

1. Serviços Preliminares

A terraplanagem a ser realizada na Praça Tancredo Neves deverá ser executada pela Prefeitura Municipal de Tupaciguara anteriormente ao início da obra à ser contratada.

2. Praça da nova UBS

O piso da praça, deverá ser executado em piso de concreto intertravado, em blocos retangulares com dimensões de 10 x 20 centímetros com espessura de 6 centímetros com acabamento liso (vibrado) nas calçadas e piso de concreto intertravado, em blocos de concreto de 16 faces com dimensões de 11 x 21 centímetros com espessura de 8 centímetros com acabamento liso (vibrado) nas área de estacionamento e fluxo de veículos, assentados sobre colchão de pó de brita e rejuntados com o mesmo material utilizado no colchão. O solo deverá ser regularizado e compactado antes da execução do colchão de assentamento.


Formando as bordas dos pisos de concreto intertravado, deverá ser assentado meio-fio de concreto pré-fabricado nas dimensões 100 x 15 x 13 x 30 centímetros, sendo que sua face superior deverá ser nivelada com a borda do piso.

As espécies a serem plantadas estão descritas no projeto de paisagismo e deverão seguir sua locação. As covas deverão ser feitas de acordo com o torrão das plantas e colocado no plantio adubo e substrato.

MOBILIÁRIO URBANO

Lixeira dupla

As lixeiras deverão ser executadas em estrutura metálica pintadas com tinta esmalte cor preto fosco, revestidas por réguas de madeira compostas de um mastro central com dois compartimentos um de cada lado sendo um destinado ao lixo orgânico e outro ao lixo reciclável. O modelo de lixeira proposto é o utilizado nas academias ao ar livre conforme especificação contida na Planilha Sinapi. Segue a baixo o desenho em duas vistas:

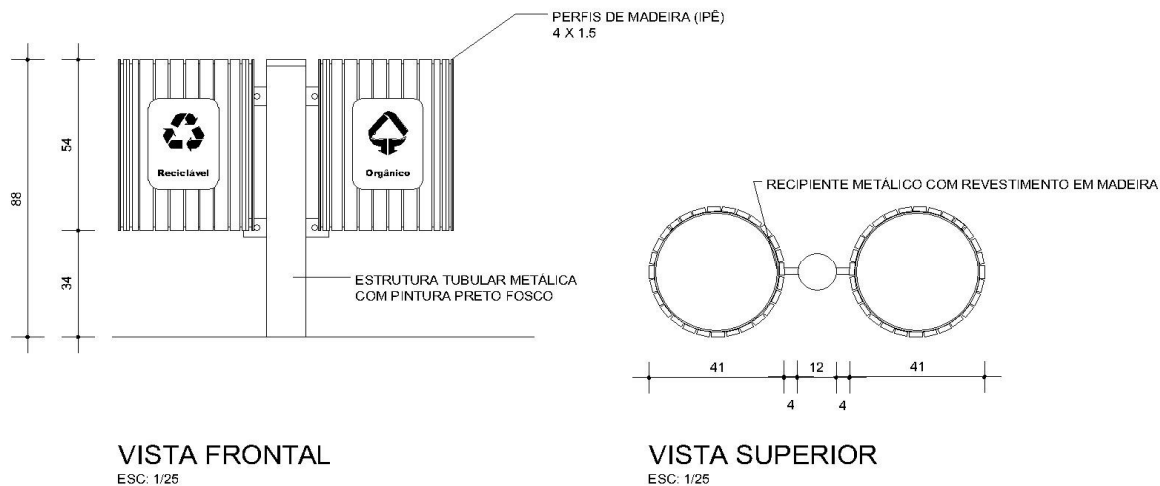

Instalação: A instalação da mesma deverá ser realizada pela empresa vencedora da licitação realizada para a contratação para execução global da obra. As lixeiras deverão ser posicionadas de acordo com o projeto arquitetônico sendo que seu pé deverá ser chumbado no solo com concreto magro. O nível da borda deverá estar à 88 cm do piso acabado.

Bancos

Os bancos deverão ser executados com concreto armado moldados in'loco com as dimensões descritas em projeto. Seu assento deverá ser revestido de régua de madeira (ipê ou cumaru) com dimensões de 5 x 2,5 x 50 centímetros.

Gustavo Ribeiro de Moura
Arquiteto CAU: A92331-1