



DEMOLIÇÕES


COZINHA INTERNA

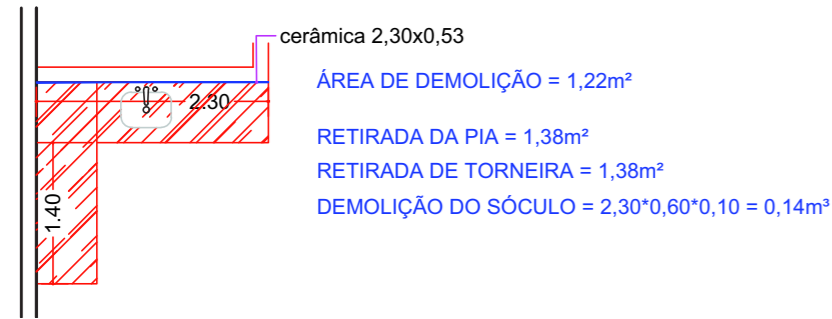


LAVANDERIA NOVA

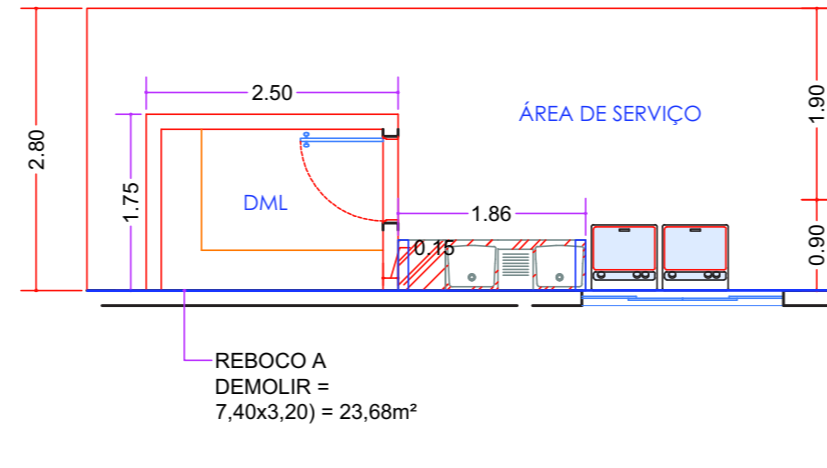

LAVANDERIA NOVA

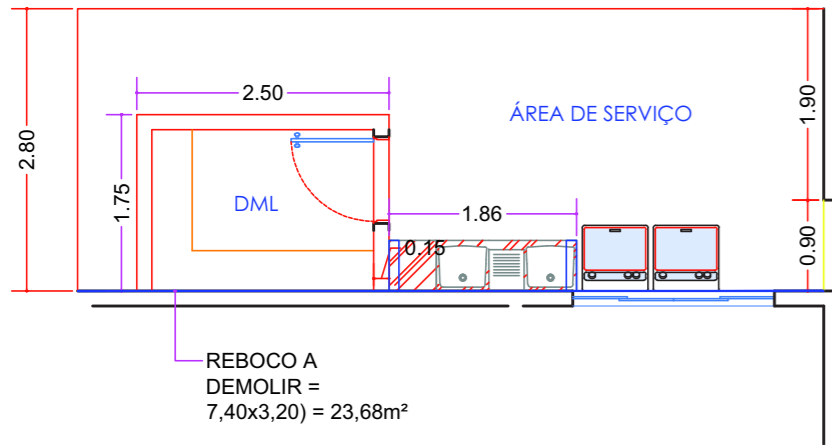

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO
 20,72m²

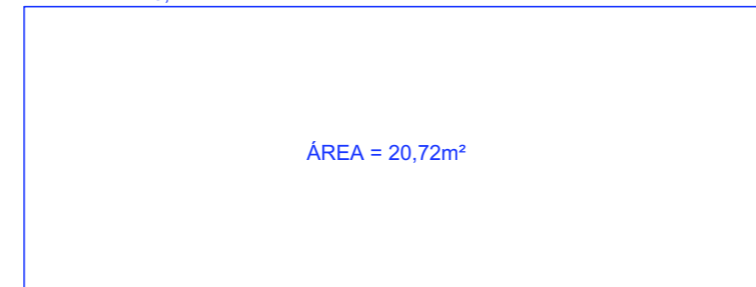

PAREDE CORREDOR
 ABERTURA DE VÃO 90x210 = 1,89m²



3 PAREDES H= 2,50
 1,15x2,50+1,15x1,40+1,10*2,50= 7,24x0,15 = 1,10m²
 DESTA PAREDE PERMANECE PARTE COM ALTURA DE 110cm

RETIRADA DE JANELA COM REAPROVEITAMENTO
 1,00*0,50 = 0,50m²

RETIRADA DE PORTA DML COM REAPROVEITAMENTO
 0,80*2,10 = 1,68m²

ABERTURA DE JANELA 200 x100x15
 (2,00*1,00*0,15)-(1,00*0,50*0,15) = 0,23m³


DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO PAREDE SOBRE TANQUE
 2,00*0,50= 1,00m²

DEMOLIÇÃO DE SÓCULO
 1,53*0,50 *0,10= 0,08m²


RETIRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO (ÁREA SERVIÇO+PARTE VARANDA)
 (6,90*3,60)+(3,50*3,60) = 37,44m²

RETIRADA ESTRUTURA DE MADEIRA TELHADO PARTE VARANDA)
 5 PEÇAS DE 3,50m

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO
 1,53*0,50 *0,10= 0,08m²

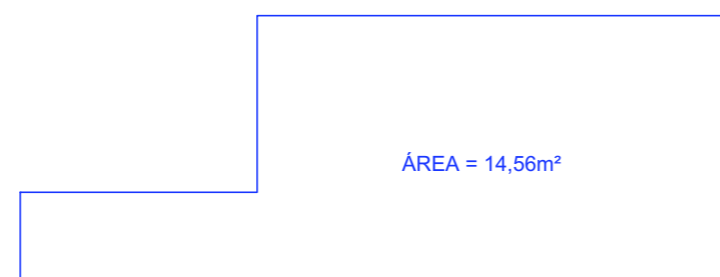

COZINHA EXTERNA

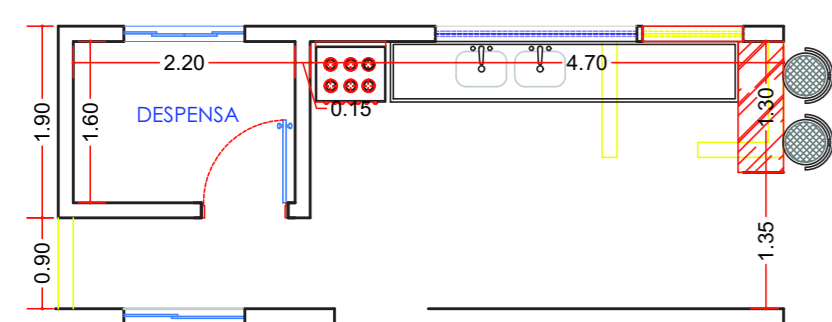

PREFEITURA



Fones: (34) 3231-3847
 99194-1108
 Email: daisypaim@gmail.com

Rua Alexandre Martins Marquez, 397
 Vigilato Pereira
 UBERLÂNDIA - MG

ENDEREÇO DA OBRA:
 RUA GETÚLIO VARGAS, nº 234
 BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO

OBRA : **Reforma e ampliação da "CASA AMAR"**
 PROJETO: **DEMOLIÇÕES**

Declaro, para todos os fins de direito, que recebi estes projetos e que a obra será executada estritamente de acordo com eles. Qualquer alteração deverá ser previa e expressamente autorizada pelo autor, sem o que invalida todos os projetos, bem como as responsabilidades técnicas.

ÁREAS:
 TERRENO:
 A CONSTRUIR:
 A DEMOLIR:
 ÁREA EXISTENTE:
 TAXA DE OCUPAÇÃO:
 ÁREA PERMEÁVEL:
 PADRÃO CONFORME NBR 12.721/06:

PROPRIETÁRIO:

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA**
 CPF: 18.260.489/0001-04

RESP. TÉCNICO:

Projeto: _____
 A.R.T.: **DAISY PAIM SANSONI**

Execução:

A.R.T.: _____

CONTEÚDO:

LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS

Data	Projeto
07/mar/2023	
Escalas	Folha
indicadas	01/01
Desenho:	DPSansoni