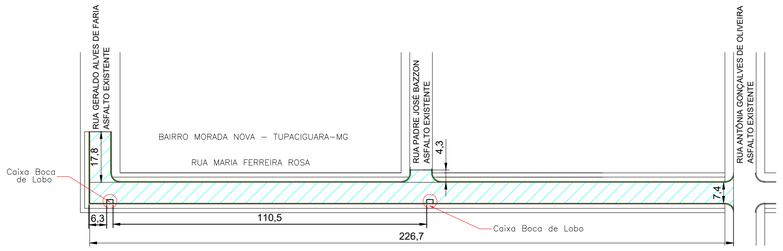

ASFALTO LARGURA = 7,40m
SARGETA LARGURA CADA = 0,30m

TOTAL LARGURA PISTA = 8,00m

RESUMO:
ASFALTO= 1.851,07m²
SARJETA E MEIO FIO EM TRECHO = 473,60m
SARJETA E MEIO FIO EM TRECHO CURVO = 20,00m
TUBO DE CONCRETO D=600mm = 30,00m

MEMORIAL DE CALCULO
SEM ESCALA

Legenda Indicações

MEIO FIO A EXECUTAR

SARJETA A EXECUTAR

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A EXECUTAR



DETALHE DE MEIO-FIO COM SARJETA fck 20Mpa
SEM ESCALA

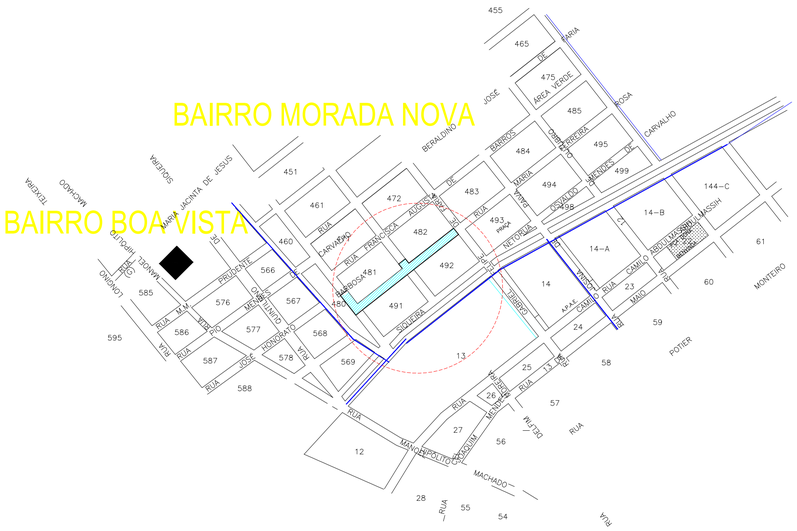

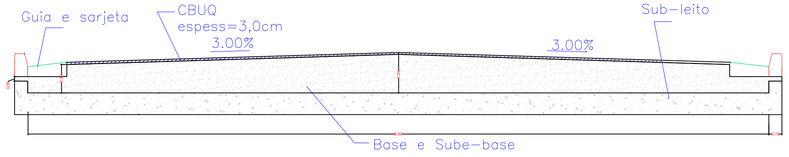

SEÇÃO TIPO DO PAVIMENTO
SEM ESCALA

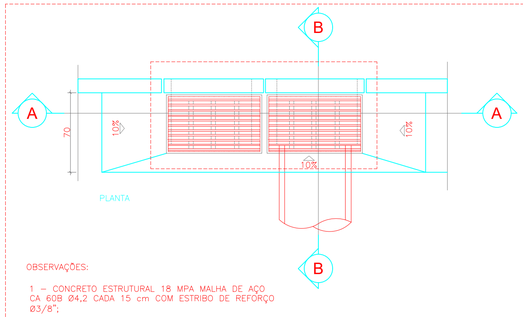

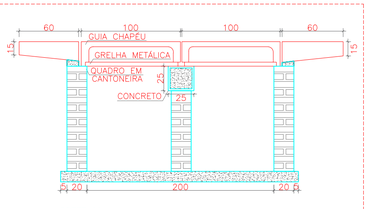



OBSERVAÇÕES:

1 – CONCRETO ESTRUTURAL 18 MPA MALHA DE AÇO CA 60B Ø4,2 CADA 15 cm COM ESTRIBO DE REFORÇO Ø3/8";

2 – PARA BOCA DE LOBO DUPLA MONTAR DUAS CAIXAS PRÉ FABRICADAS ENCOSTADAS COM ESPAÇO DE 1cm ENTRE AS PAREDES QUE DEVERÁ SER ENCHIDO COM ARGAMASSA 1:3;

3 – PARA AJUSTE DA PROFUNDIDADE PODE–SE COMPLEMENTAR A ALTURA DE TIJOLO MACIÇO DEVIDAMENTE REVESTIDO.

NOTA:

AS ENTRADAS E SAÍDAS DAS CAIXAS PODEM VARIAR DE ACORDO COM O POSICIONAMENTO DA MESMA. VERIFICAR PLANTA BAIXA.

DETALHE BOCA DE LOBO DUPLA COM GRADE E ABERTA NA GUIA
SEM ESCALA

SECRETARIA Obras
PREFEITURA TUPACIGUARA
Inovação e Desenvolvimento

PROJETO EXECUTIVO:
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE TRÊS TRECHOS RUAS BAIRRO MORADA NOVA

PROPRIETÁRIOS:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA
CNPJ: 18.260.489/0001–04

RESP. TÉCNICOS:
GABRIEL LOURENÇO BORGES NETO
CAU: A 136.203–8 MG

QUADRO DE ÁREAS:
VIDE DETALHAMENTO PROJETO EXECUTIVO

CONTEÚDO PRANCHA:
MEMORIAL DE CALCULO / SEÇÃO TIPO PAVIMENTO / DETALHE DE MEIO FIO COM SARJETA / DETALHE BOCA DE LOBO DUPLA

PRANCHA: 01/01

DATA: 23/08/2023
ESCALA: INDICADAS
DESENHO: Adriano B./ Marcos S.